
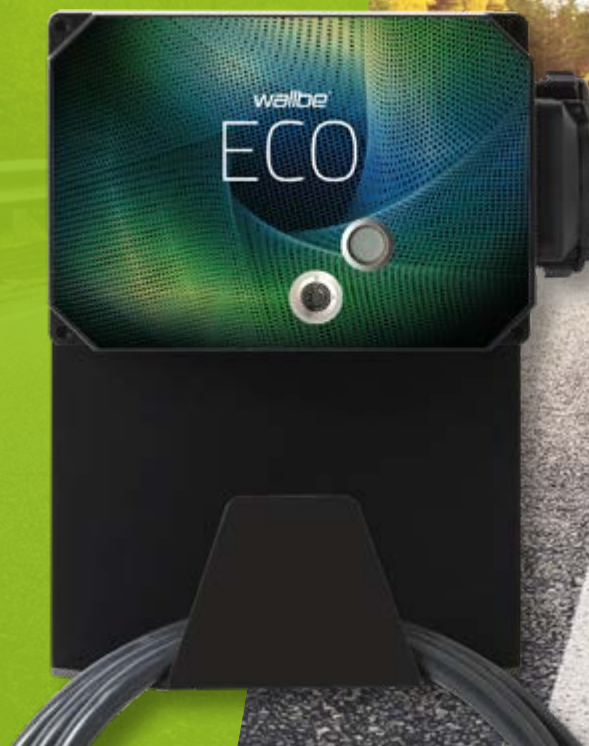


wallbe® ECO 2.0

DAS PERFEKTE EINSTIEGSMODELL



HIGHLIGHTS

- Ideal für den privaten Einsatz
- Anschlussfertige Installation
- Variante 11 kW, 16 A, 400 V AC
- Top Preis- Leistungsverhältnis
- Einfache Bedienung
- Robustes Kunststoffgehäuse

Für den privaten Einsatz bietet wallbe® ECO 2.0 praktische Vorteile. Die wallbe® ECO 2.0 zeichnet sich durch einfache Bedienung und vielseitige Lademöglichkeiten aus.

Der ergonomisch geformte Stecker des Ladekabels ist griffbereit direkt an der Box integriert. Die Autorisierung über Schlüsselschalter ist sicher und bietet höchsten Ladekomfort für Zuhause.

Die LED-Anzeige informiert über den aktuellen Status des Ladevorgangs. Mit der wallbe® ECO 2.0 ist der reibungslose Start in die Elektromobilität auch für Zuhause gesichert.

wallbe® ECO 2.0

DER EINFACHSTE SCHRITT ZUR E-MOBILITÄT



Technische Daten wallbe® ECO 2.0

LADELEISTUNG JE LADEPUNKT	3,7 - 11 kW
ANSCHLUSSLEISTUNG	16 A, 230 / 400 V, 1-phasig / 3-phasig
LADEPUNKT ANZAHL	1
LADEPUNKT AUSFÜHRUNG	Steckdose Typ 2, oder Ladekabel Typ 2
EICHRECHTSKONFORM	Nein
DATENSPEICHERUNG	Nein
AUTORISIERUNG	Schlüsselschalter
ABSICHERUNG	RCM-Modul - DC-Fehlererkennung 6 mA, Schutzklebe-Überwachung, Lock-Release-Modul
ENERGIEZÄHLER	Nein
SCHNITTSTELLEN (EXTERN)	Ethernet RJ45
PROTOKOLLE (EXTERN)	Modbus TCP
REGELBAR	Ja (Digitaler Eingang, Modbus TCP)
SCHUTZART / SCHLAGFESTIGKEIT	IP54 / IK8
BETRIEBSTEMPERATUR	-25 bis +55 °C
ABMESSUNG (H x B x T)	Wallbox: 180 x 290 x 140 mm Ladesäule: 1220 x 290 x 300 mm
GEWICHT	Wallbox: ca. 2,5 kg Ladesäule: ca. 11 kg

wallbe®

Paderborner Straße 76
33189 Schlangen
Tel. +49 (0) 5252 98892-00
Mail sales@wallbe.de
Web www.wallbe.de

Für Beratung und Installation stehen wir Ihnen direkt und über zertifizierte Fachpartner zur Verfügung. Eine Übersicht zu Fachbetrieben in Ihrer Nähe finden Sie unter www.wallbe.de/partner

