


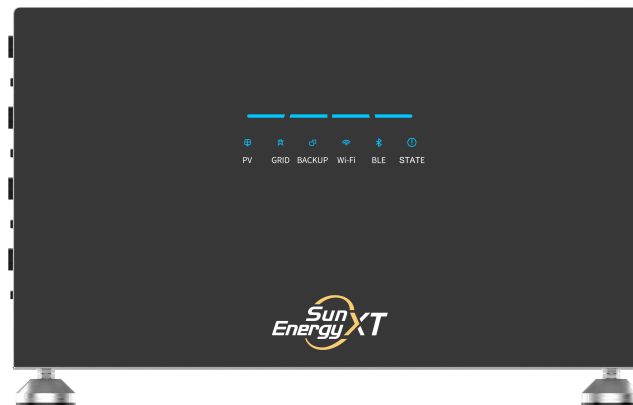

Technische Daten des Kopfspeichers

Modell		SunEnergyXT 500 PRO AC Core
PV-Eingang (PV) Nutzung eingeschränkt (Zur Wiederherstellung der Nutzung ist ein Antrag erforderlich.)	PV-Schädigungsspannung (V)	100
	MPPT-Spannung (V)	20 bis 60
	MPPT-Leistung (W)	625 × 4 oder 800 × 3
	Max. Eingangsstrom (A)	22 (4 PV-Eingänge, Werte pro PV-Eingang)
	PV-Kurzschlussstrom (A)	25 (4 PV-Eingänge, Werte pro PV-Eingang)
Batterieparameter	Batterietyp	LiFePO4
	Nennkapazität (Ah)	314
	Nennenergie (Wh)	5024
	Nenn-Lade- / Entladeleistung (W)	2400 / 2600
Inselbetrieb-Ausgang (AC)	Nennausgangsspannung (Vac)	230
	Ausgangswellenform	Sinuswelle
	Ausgangsspannungsbereich	± 1 %
	Ausgangsfrequenz (Hz)	50 / 60
	Ausgangsfrequenzbereich (Hz)	± 0,1
	Nennausgangsleistung (W)	2400
Netzbetrieb-Ausgang (AC)	Nennausgangsspannung (Vac)	230
	Ausgangsspannungsbereich (V)	184 bis 253 V
	Ausgangsfrequenz (Hz)	50 / 60
	Ausgangsfrequenzbereich (Hz)	47,5 bis 51,5 / 57,5 bis 61,5
	Nennausgangsleistung (W)	2400

Modell		SunEnergyXT 500 PRO AC Core
Netzbetrieb-Ausgang (AC)	Ausgangsleistungsfaktor	0,8 induktiv bis 0,8 kapazitiv
	Anti-Islanding-Schutz	Unterstützt
Netzladen (AC)	AC Max. Ladeleistung (VA)	2400
	AC Max. Ladestrom (A)	12
Netz-/Inselumschaltung	UPS-Modus	≤ 10 ms
	Nicht-UPS-Modus	< 2 s
Zertifizierungen	Sicherheitsnormen	IEC 62109-1/2; IEC 62619; IEC 60730
	EMC	IEC 61000
	Cybersicherheitszertifizierung	EN 18031
	Netzanschluss-Zertifizierung	VDE 4105
	Transport	UN38.3
Weitere Parameter	Kühlungsanforderungen	Natürliche Kühlung
	Schutzart	IP65
	Schutzklasse	Klasse I
	Umgebungsfeuchte im Betrieb (%)	95
	Betriebstemperatur (°C)	- 20 bis 55 °C, Leistungsreduzierung oberhalb 45 °C.
	Lagertemperatur (°C)	-20 bis 45 °C (1 Monat); 0 bis 35 °C, geeignet für die Langzeitlagerung und förderlich für die Lebensdauer des Geräts.
	Max. Betriebshöhe (m)	< 2000
	Wartung	Empfohlen: alle 3 Monate einmal laden/entladen; spätestens nach 6 Monaten ist ein Lade- / Entladezyklus erforderlich.
	Abmessungen des Kopfspeichers (L×B×H)	536 × 379 × 307 mm
	Verpackungsabmessungen (L×B×H)	630 × 502 × 434 mm
	Nettogewicht (kg)	58 ± 1
	Bruttogewicht (kg)	60 ± 1
	Zykluslebensdauer ¹⁾	≥ 10.000 Zyklen

1) 25 ± 2 °C, 80 % DoD, 0,5C Ladung / 0,5C Entladung, 70 % Restkapazität (EoL).